



Fenstersystem



KÖMMERLING (88) *plus*
Die optimale Bautiefe von 88 mm.

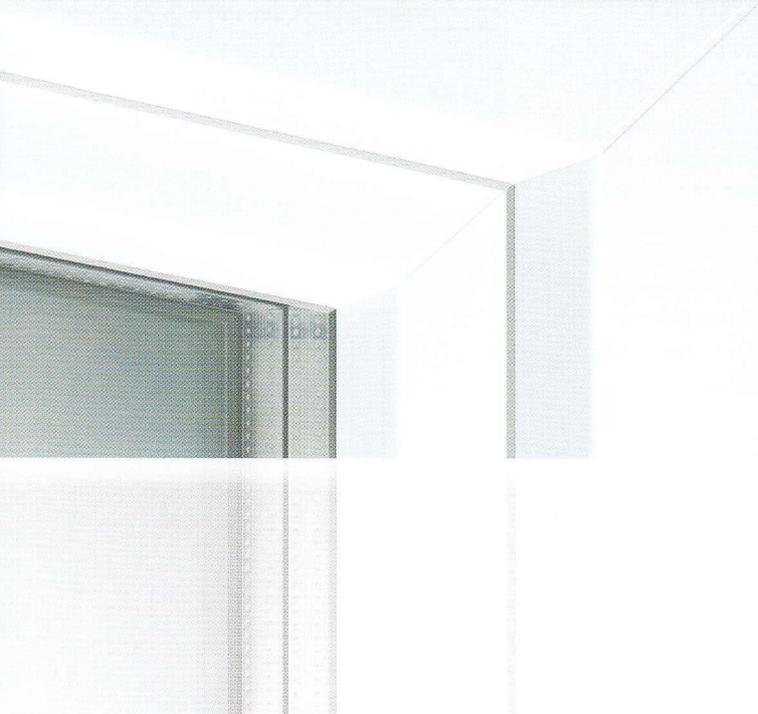

KÖMMERLING®

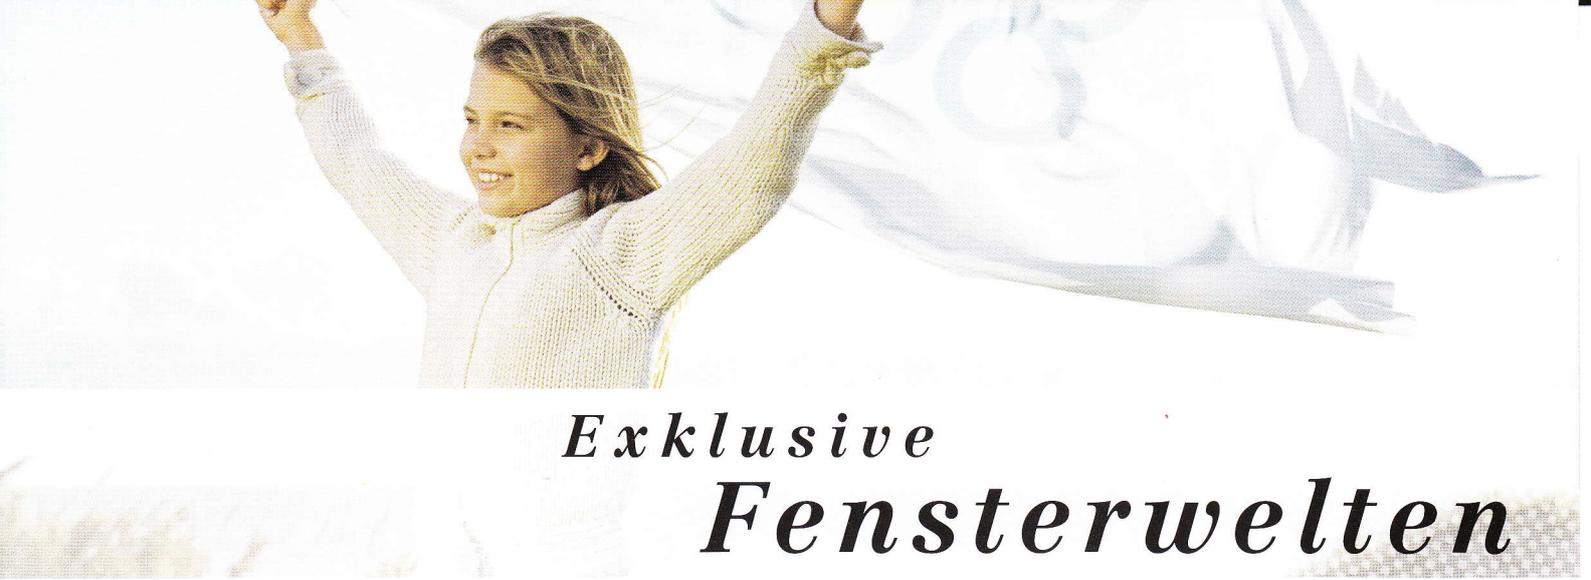

Exklusive Fensterwelten

Fenster und Türen sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Fenstersystem sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

► Ein neues Maß setzt Maßstäbe.

KÖMMERLING 88*plus* – das ist die exklusive Profilvergeneration für Kunststoff-Fenster, die neue Maßstäbe setzt.

Die optimale Bautiefe von 88 mm eröffnet faszinierende Möglichkeiten für zeitgemäßes und zukunftssicheres Bauen. So gewinnt der Architekt großen kreativen Spielraum für innovative Gestaltungslösungen – und trifft damit die hochgesteckten Erwartungen designbewusster Bauherren, die das Besondere suchen.


Mit KÖMMERLING 88*plus* wurde das Spitzenprodukt für eine neue Qualität des Bauens und Wohnens geschaffen – für exklusive Fensterwelten.

greenline 

KÖMMERLING hat Blei als Stabilisator durch umweltfreundliches Calcium-Zink ersetzt – als erster Hersteller der gesamten Branche. Das konsequente Bekenntnis zur Nachhaltigkeit macht KÖMMERLING 88*plus* zu einer sicheren Investition in die Zukunft.

► Die passende Antwort auf Ihren Anspruch.

KÖMMERLING 88*plus* ist ein neues Format und stellt eine bisher nicht erreichte Qualitätsstufe in der Entwicklung von Fensterprofilen aus Kunststoff dar. Es ist die intelligente Gesamtkonstruktion der neuen Profilvergeneration, die eine außergewöhnliche Steigerung der Werte für Wärme- und Schalldämmung, für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit hervorgebracht hat.

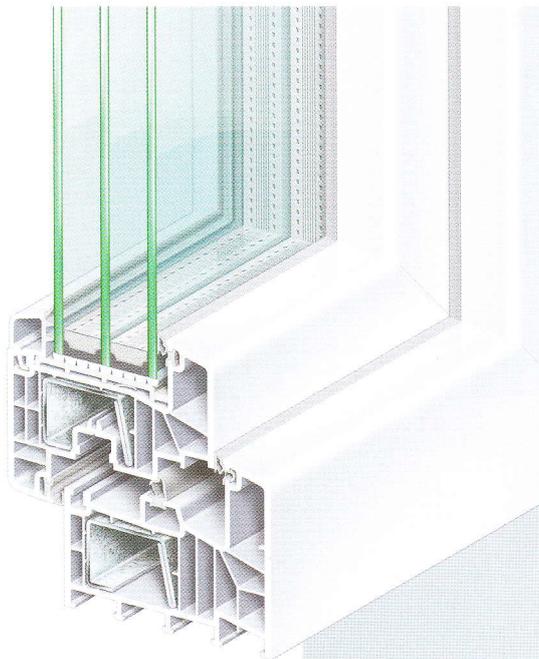

- Durchgängige 6-Kammer-Technik in den Kunststoffprofilen. Der zusätzliche Aufbau einer 7. Kammer durch Integration einer gebrauchsmustergeschützten Stahlarmierung sorgt für überlegene Wärmeschutzeigenschaften.
- Mehr Behaglichkeit und weniger Kondensatgefahr durch einen U_f -Wert von 1,0 bis 0,8 W/(m² K).
- Hochdämmendes Thermo-Mitteldichtungssystem.
- Drei Dichtungsebenen garantieren besseren Schlagregenschutz und Winddichtigkeit.
- Innovative Flügelalzdichtung sorgt für zusätzliche Wärmedämmung.
- Rücksprung im Blendrahmen als Tropfkante.
- Besserer Schallschutz als bei 70 mm Systemen: Verglasung von 24 – 52 mm Dicke.
- Langlebig und robust dank verbesserter Statik.
- Besonders pflegeleicht und wartungsarm durch Fensterbeschläge im geschützten Bereich hinter der Thermo-Mitteldichtung.

KÖMMERLING 88*plus*
Fenstersystem mit 88 mm Bautiefe.

profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475
E-Mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de

